


более недоступно - архивная позиция

заменено на: EVC053

Обратите внимание на длину кабеля!

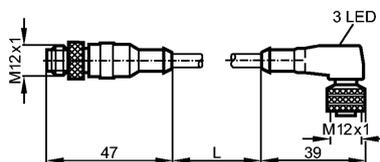

Характеристики

Джамперный кабель

Штекер M12 / гнездо M12

без силикона

без галогена

позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение DC PNP

Рабочее напряжение [V] 10...30 DC

Номинальный ток [A] 3

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...80

Степень защиты IP 68

Механические данные

Исполнение прямой / угловой

Материал PUR (полиуретан)

Материал накидной гайки латунь; никелированн.

пусковой момент - накидная гайка [Нм] Штекер с кабелем: 0,7...0,9 / Гнездо: 0,7...0,9

Вес [kg] 0,069

Дисплеи / Элементы управления

Индикация состояния выхода LED желтый

Рабочий режим LED зелёный

электрическое подключение

Электрическое подсоединение Кабель PUR (полиуретан) / 1,5 м;
3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5 mm; без галог.

Цвет кожуха чёрный


Назначение жил кабеля при подключении



E11563

VDOAH032MSS01,5H03STGH030MSS

Технология соединения



Примечания

Упаковочная величина [штука] 1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — E11563 — 23.10.2015

более недоступно - архивная позиция

заменено на: EVC053
Обратите внимание на длину кабеля!