


E11566

T SPLITTER M12/2XUS

Технология соединения

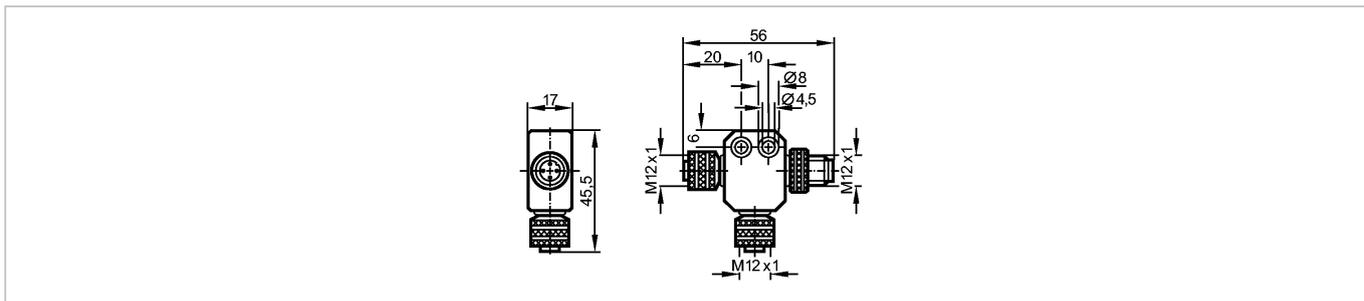

Made in Germany

Характеристики

Разветвитель

Установка:

Коннекторы А / В горизонтальные
(для вертикального датчика)

Электронные данные

Электрическое исполнение	для датчиков давления PNI	
Рабочее напряжение [V]	30 AC / 36 DC	
макс. допустимая токовая нагрузка - в общем [A]	3	
макс. допустимая токовая нагрузка - для вставоч.блока [A]	3	

Условия эксплуатации


Температура окружающей среды [°C]	-25...90
Степень защиты	IP 68

Механические данные

Исполнение	M12 x 1
Материал	PUR (полиуретан)
Материал накладной гайки	латунь; никелированн.
Вес [kg]	0,038

электрическое подключение

Назначение жил кабеля при подключении

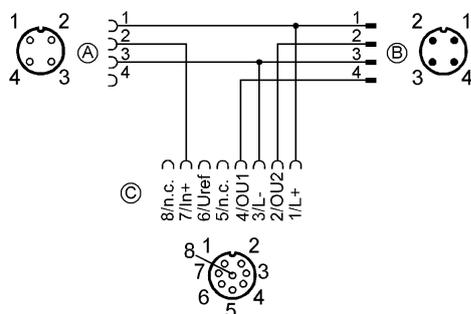

Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---