


E11572

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS

Технология соединения

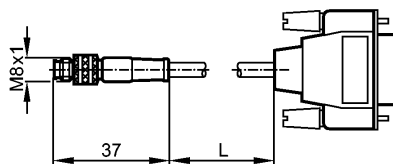

Характеристики

Кабель для параметризации для efector octavis

Штекер M8/ гнездо Sub D

Электронные данные

Электрическое исполнение	AC/DC
Рабочее напряжение [V]	60 AC / 75 DC
Класс защиты	III

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...85
Степень защиты	IP 50


Механические данные

Исполнение	прямой / прямой
Материал	PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки	латунь; никелированн.
Вес [kg]	0,112


электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PVC (поливинилхлорид) / 3 м; 3 x 0,25 mm ² (32 x Ø 0,1 mm); Ø 5 mm
Цвет кожура	чёрный

Назначение жил кабеля при подключении



5 4 3 2 1



9 8 7 6

Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---