


E11590

SSTGH050ZDAFKPG

Технология соединения



Made in Germany

Характеристики

Терминирующее сопротивление в виде штекера

Разъём M12

позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение CAN канал (шина)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -40...85

Степень защиты IP 68

Механические данные

Исполнение прямой

Материал TPU


Материал накидной гайки отливка из цинка; никелированн.

Вес [kg] 0,012

электрическое подключение

Электрическое подсоединение Разъём M12

Назначение жил кабеля при подключении

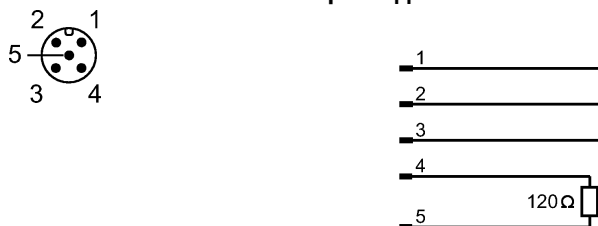

Примечания

Упаковочная величина [штука] 1