


более недоступно - архивная позиция

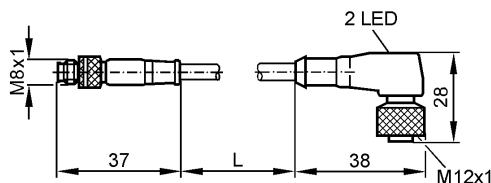

### Характеристики

Джамперный кабель

M8 штекер / Гнездо с кабелем M12

без силикона

без галогена

позолоченные контакты

### Электронные данные

Электрическое исполнение		DC PNP
Рабочее напряжение [V]		10...30 DC
Номинальный ток [A]		3
Класс защиты		III

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]		-25...85
Степень защиты		IP 68

### Механические данные

Исполнение		прямой / угловой
Материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь; никелированн.
пусковой момент - накидная гайка [Нм]		Штекер с кабелем: 0,6...0,7 / Гнездо: 0,7...0,9
Вес [kg]		0,244

### Дисплеи / Элементы управления

Индикация состояния выхода LED		желтый
Рабочий режим LED		зелёный

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение		Кабель PUR (полиуретан) / 10 м; 3 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5 mm; без галог.
Цвет кожуха		чёрный


Назначение жил кабеля при подключении



## E11605

VDOAH032MSS0010H03STGF030MSS

Технология соединения



### Примечания

Упаковочная величина [штука] 1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — E11605 — 23.10.2015

**более недоступно - архивная позиция**