


E11645

ADOAO140MSS0002B11

Технология соединения

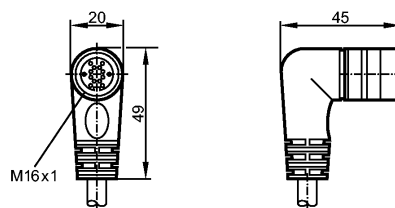

Made in Germany

Характеристики

Гнездо с кабелем

Разъём M16

Электронные данные

Электрическое исполнение		DC
Рабочее напряжение [V]		30 DC
Номинальный ток [A]		3

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]		-25...90
Степень защиты		IP 67

Механические данные

Исполнение		угловой
Материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь; никелированн.
Вес [kg]		0,204

электрическое подключение


Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 2 м; 2 x 0,34 mm ² (14 x Ø 0,15 mm) + 9 x 0,25 mm ² (7 x Ø 0,2 mm); Ø 7,5 mm
-----------------------------	---

Цвет кожура	чёрный
-------------	--------

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

ВК	чёрный
ВН	коричневый
ВУ	синий
ГН	зелёный
ГУ	серый
РК	розовый
ВТ	фиолетовый
ВН	белый
УЕ	желтый



А	ВН
С	ГУ/РК
Е	ВК
Г	РК
Л	ГН
Н	ВУ
О	ВТ
Р	ВН
С	ГУ
Т	УЕ

U: не используется

M: не используется

Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---