


E11657

SDOGH040MSSFKPG

Технология соединения

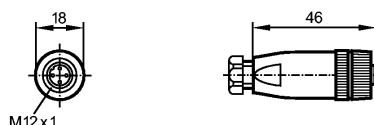

Made in Germany

Характеристики

Гнездо с клеммами

для датчиков с

Разъём M12

без силикона

без галогена

клеммы

позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение	AC/DC
Рабочее напряжение [V]	250 AC/DC
Номинальный ток [A]	4; (...40 °C)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...100
Степень защиты	IP 68


Механические данные

Исполнение	прямой
Материал	РА (полиамид)
Материал накидной гайки	латунь; никелированн.
Вес [kg]	0,029

электрическое подключение

Электрическое подсоединение клеммы; ...0,75 mm² (Ø 6...8 mm); наконечник (кабеля) для крепления под винт

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Упаковочная величина [штука] 1