


E11658

SDOAH040MSSFKPG

Технология соединения

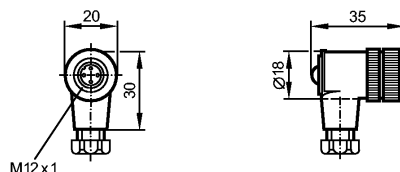

Made in Germany

Характеристики

Гнездо с клеммами

для датчиков с

Разъём M12

без силикона

без галогена

клеммы

позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение

AC/DC

Рабочее напряжение [V]

250 AC/DC

Номинальный ток [A]

4; (...40 °C)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-25...100

Степень защиты

IP 68

Механические данные

Исполнение

угловой

Материал

РА (полиамид)

Материал накладной гайки

латунь; никелированн.

Вес

[kg]


0,031

электрическое подключение

Электрическое подсоединение

клеммы; ...0,75 mm² (Ø 6...8 mm); наконечник (кабеля) для крепления под винт

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Упаковочная величина

[штука]

1