


## E11697

ADOAO140MSS0005B11

Технология соединения

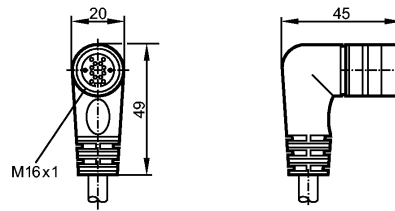

Made in Germany

### Характеристики

Гнездо с кабелем

Разъём M16

### Электронные данные

Электрическое исполнение		DC
Рабочее напряжение	[V]	30 DC
Номинальный ток	[A]	3

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67

### Механические данные

Исполнение		угловой
Материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь; никелированн.
Вес	[kg]	0,427


### электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 5 м; 2 x 0,34 mm <sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm) + 9 x 0,25 mm <sup>2</sup> (7 x Ø 0,2 mm); Ø 7,5 mm
Цвет кожура	чёрный

### Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BK	чёрный
BN	коричневый
BU	синий
GN	зелёный
GY	серый
PK	розовый
VT	фиолетовый
WH	белый
YE	желтый



A	BN
C	GY/PK
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
N	RD/BU
O	VT
P	WH
S	GY
T	YE

U: не используется  
M: не используется

### Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---