


E11714

SDOAH050MSSFKPG

Технология соединения

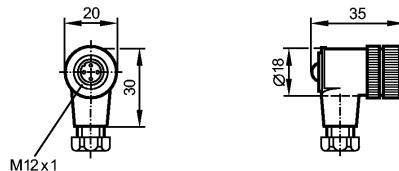


Made in Germany

Характеристики

Гнездо с клеммами

для датчиков с

Разъём M12

без силикона

без галогена

клеммы

позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение AC/DC

Рабочее напряжение [V] 125 AC/DC

Номинальный ток [A] 4; (...40 °C)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...100

Степень защиты IP 68

Механические данные

Исполнение угловой

Материал PA (полиамид)


Материал накидной гайки латунь; никелированн.

Вес [kg] 0,031

электрическое подключение

Электрическое подсоединение клеммы; ...0,75 mm² (Ø 6...8 mm); наконечник (кабеля) для крепления под винт

Назначение жил кабеля при подключении

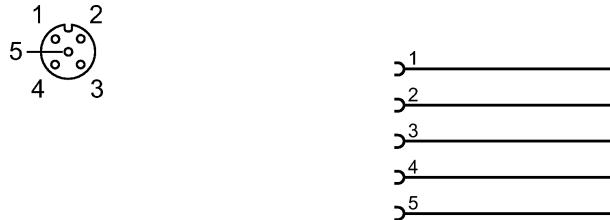

Примечания

Упаковочная величина [штука] 1