


более недоступно - архивная позиция

заменено на: EBC022

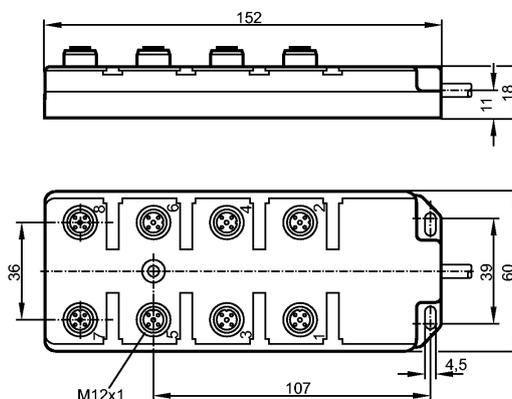

Характеристики

Распределительная коробка

Кабель

без галогена

без силикона

позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение	AC/DC
Рабочее напряжение [V]	60 AC / 75 DC
макс. допустимая токовая нагрузка - в общем [A]	12
макс. допустимая токовая нагрузка - для вставоч.блока [A]	4
Класс защиты	II

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-15...80
Степень защиты	IP 67

Механические данные

Исполнение	8
Материал	TPU
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	0,5
Вес [kg]	1,18

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 5 м; 16 x 0,5 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm); Ø 11,6 mm; без галог.
Цвет кожуха	чёрный

Назначение жил кабеля при подключении


E11732

ZDO8H050MSS0005H11

Технология соединения

Цвета жил

BN коричневый
 BU синий
 GN зелёный
 GY серый
 PK розовый
 RD красный
 WH белый
 YE желтый



BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
GY/PK	2 (1)
RD/BU	2 (2)
WH/GN	2 (3)
BN/GN	2 (4)
WH/YE	2 (5)
YE/BN	2 (6)
WH/GY	2 (7)
GY/BN	2 (8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

Примечания

Упаковочная величина [штука] 1

Другие данные

места для кабельных подключений M12

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — E11732 — 20.09.2010

более недоступно - архивная позиция

заменено на: EBC022