


E11743

ADOGK190MSS0010H19

Технология соединения

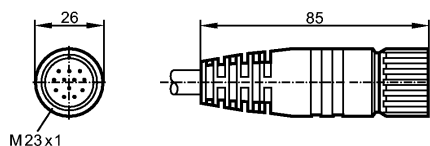

Характеристики

Гнездо с кабелем

Разъём M23

без галогена

Электронные данные

Рабочее напряжение [V] 63 AC/DC

Номинальный ток [A] 8

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...80

Степень защиты IP 67

Механические данные

Исполнение прямой

Материал PUR (полиуретан) чёрный

Материал накидной гайки латунь; никелированн.

Вес [kg] 2,127

электрическое подключение


Электрическое подсоединение Кабель PUR (полиуретан) / 10 м;
16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm); Ø 11,6 mm; без галог.

Цвет кожуха чёрный

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BK чёрный
 BN коричневый
 BU синий
 GN зелёный
 GY серый
 PK розовый
 RD красный
 VT фиолетовый
 WH белый
 YE желтый



1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

Примечания

Упаковочная величина [штука] 1

ecomat 400[®]



E11743

ADOGK190MSS0010H19

Технология соединения

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU —
E11743 — 23.10.2015