


E11795

SDOAA030MSSFKPG

Технология соединения

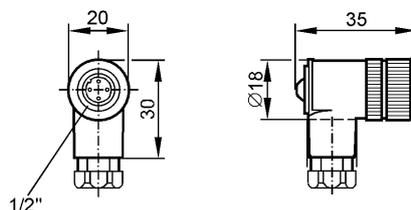

Made in Germany

Характеристики

Гнездо с клеммами

для датчиков с

1/2" разъем

без силикона

без галогена

клеммы

позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение		AC
Рабочее напряжение [V]		250 AC
Номинальный ток [A]		4; (...40 °C)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]		-25...85
Степень защиты		IP 67



Механические данные

Исполнение		угловой
Материал		РА (полиамид)
Материал накладной гайки		латунь; никелированн.
Вес [kg]		0,025

электрическое подключение

Электрическое подсоединение клеммы; ...0,75 mm² (Ø 4...6 mm)

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Упаковочная величина [штука] 1