


E11857

SSTGH040VASFKPG

Технология соединения

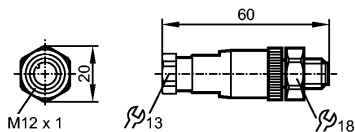

Made in Germany

Характеристики

Штекер с клеммами

Разъём M12

без силикона

без галогена

клеммы

позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение

AC/DC

Рабочее напряжение

[V]

250 AC/DC

Номинальный ток

[A]

4; (...40 °C)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]

-25...85

Степень защиты

IP 67

Механические данные

Исполнение

прямой

Материал

РА (полиамид)

Материал накидной гайки

нерж. сталь V4A

пусковой момент - накидная гайка

[Нм]

0,7...0,9

Вес

[kg]


0,023

электрическое подключение

Электрическое подсоединение

клеммы; ...0,75 mm² (Ø 4...6 mm); наконечник (кабеля) для крепления под винт

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Упаковочная величина

[штука]

1