


E11862

SDOAH040VASFKPG

Технология соединения

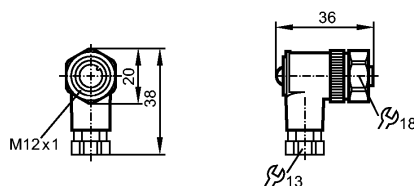

Made in Germany

Характеристики

Гнездо с клеммами

для датчиков с

Разъём M12

без силикона

без галогена

клеммы

позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение		AC/DC
Рабочее напряжение	[V]	240 AC/DC
Номинальный ток	[A]	4; (...40 °C)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 67


Механические данные

Исполнение		угловой
Материал		РА (полиамид)
Материал накидной гайки		нерж. сталь V4A
пусковой момент - накидная гайка	[Нм]	0,7...0,9
Вес	[kg]	0,028

электрическое подключение

Электрическое подсоединение клеммы; ...0,75 mm² (Ø 4...6 mm); наконечник (кабеля) для крепления под винт

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Упаковочная величина [штука] 1