


E11863

SDOAH042VASFKPG

Технология соединения

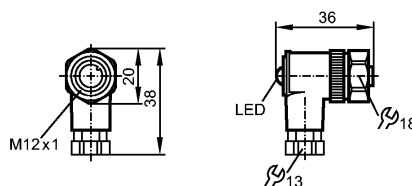

Made in Germany

Характеристики

Гнездо с клеммами

для датчиков с

Разъём M12

без силикона

без галогена

клеммы

позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение		DC PNP
Рабочее напряжение [V]		10...30 DC
Номинальный ток [A]		4; (...40 °C)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]		-25...85
Степень защиты		IP 67 / IP 69K

Механические данные

Исполнение		угловой
Материал		PBT (полибутилентерефталат); PA (полиамид) прозрачный
Материал накидной гайки		нерж. сталь V4A
пусковой момент - накидная гайка [Нм]		0,7...0,9
Вес [kg]		0,027



Дисплей / Элементы управления

Индикация состояния выхода LED		желтый
Рабочий режим LED		зелёный

электрическое подключение

Электрическое подсоединение клеммы; ...0,75 mm² (Ø 4...6 mm); наконечник (кабеля) для крепления под винт

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Упаковочная величина [штука] 1