


## E11864

SDOGH050VASFKPG

Технология соединения

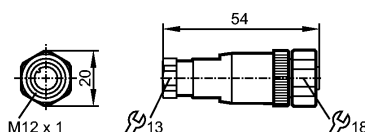

Made in Germany

### Характеристики

Гнездо с клеммами

для датчиков с

Разъём M12

без силикона

без галогена

клеммы

позолоченные контакты

### Электронные данные

Электрическое исполнение		AC/DC
Рабочее напряжение [V]		60 AC/DC
Номинальный ток [A]		4; (...40 °C)

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]		-25...90
Степень защиты		IP 67


### Механические данные

Исполнение		прямой
Материал		РА (полиамид)
Материал накидной гайки		нерж. сталь V4A
пусковой момент - накидная гайка [Нм]		0,7...0,9
Вес [kg]		0,027

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение клеммы; ...0,75 mm<sup>2</sup> (Ø 4...6 mm); наконечник (кабеля) для крепления под винт

### Назначение жил кабеля при подключении

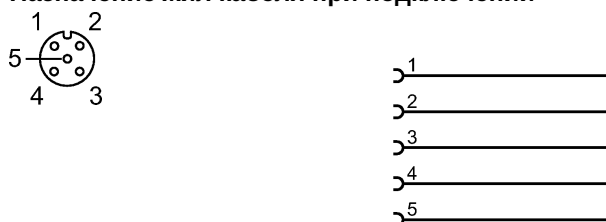

### Примечания

Упаковочная величина [штука] 1