


## E11865

SDOAH050VASFKPG

Технология соединения

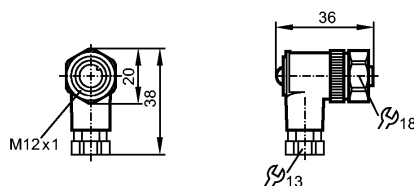

Made in Germany

### Характеристики

Гнездо с клеммами

для датчиков с

Разъём M12

без силикона

без галогена

клеммы

позолоченные контакты

### Электронные данные

Электрическое исполнение

AC/DC

Рабочее напряжение [V]

60 AC/DC

Номинальный ток [A]

4; (...40 °C)

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-25...85

Степень защиты

IP 67

### Механические данные

Исполнение

угловой

Материал

PA (полиамид)

Материал накладной гайки

нерж. сталь V4A

Вес [kg]



0,029

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение

клеммы; ...0,75 mm<sup>2</sup> (Ø 4...6 mm); наконечник (кабеля) для крепления под винт

### Назначение жил кабеля при подключении



### Примечания

Упаковочная величина

[штука]

1