


E11921

VDOAH040MSS0020H04STGH040MSS

Технология соединения

заменено на: EVC134

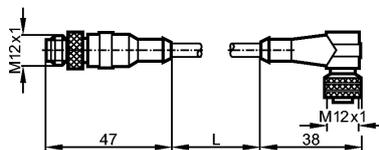

Made in Germany

Характеристики

Джамперный кабель

Штекер M12 / гнездо M12

без силикона

без галогена

позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение		AC/DC
Рабочее напряжение [V]		250 AC / 300 DC
Номинальный ток [A]		3

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]		-25...85
Степень защиты		IP 68


Механические данные

Исполнение		прямой / угловой
Материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь; никелированн.
пусковой момент - накидная гайка [Нм]		Штекер с кабелем: 0,7...0,9 / Гнездо: 0,7...0,9
Вес [kg]		0,637

электрическое подключение

Электрическое подсоединение		Кабель PUR (полиуретан) / 20 м; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,7 mm; без галог.
Цвет кожуха		чёрный

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Упаковочная величина [штука]		1
------------------------------	--	---

заменено на: EVC134