


заменено на: EVC133

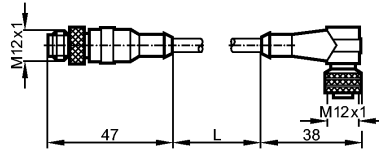

Made in Germany

Характеристики

Джамперный кабель

Штекер M12 / гнездо M12

без силикона

без галогена

позолоченные контакты

Электронные данные

| | | |
|--------------------------|--|-----------------|
| Электрическое исполнение | | AC/DC |
| Рабочее напряжение [V] | | 250 AC / 300 DC |
| Номинальный ток [A] | | 3 |

Условия эксплуатации

| | | |
|-----------------------------------|--|----------|
| Температура окружающей среды [°C] | | -25...85 |
| Степень защиты | | IP 68 |


Механические данные

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| Исполнение | | прямой / угловой |
| Материал | | PUR (полиуретан) |
| Материал накидной гайки | | латунь; никелированн. |
| пусковой момент - накидная гайка [Нм] | | Штекер с кабелем: 0,7...0,9 / Гнездо: 0,7...0,9 |
| Вес [kg] | | 0,481 |

электрическое подключение

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Электрическое подсоединение | | Кабель PUR (полиуретан) / 15 м; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,7 mm; без галог. |
| Цвет кожура | | чёрный |

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

| | | |
|------------------------------|--|---|
| Упаковочная величина [штука] | | 1 |
|------------------------------|--|---|

заменено на: EVC133