


E11963

VVDAA040MSS0003B03STGH030MSS

Технология соединения

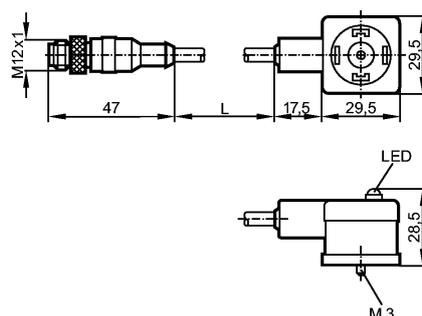

Характеристики

Джамперный кабель

M12 штекер/ штекер для клапана, тип A (DIN EN 175301-803) с диодом свободного хода

без силикона

без галогена

Электронные данные

| | |
|---|----------|
| Электрическое исполнение | AC/DC |
| Рабочее напряжение [V] | 24 AC/DC |
| Защита от перенапряжения с диодом свободного хода | да |

Условия эксплуатации

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Температура окружающей среды [°C] | -25...90 |
| Степень защиты | IP 67 |

Механические данные

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Исполнение | прямой / угловой |
| Материал | TPU |
| Материал накидной гайки | латунь; никелированн. |
| Вес [kg] | 0,183 |




Дисплей / Элементы управления

| | |
|-------------------|---------|
| Рабочий режим LED | зелёный |
|-------------------|---------|

электрическое подключение

| | |
|-----------------------------|--|
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / PVC (поливинилхлорид) / 3 м; 3 x 0,5 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); без галог., M12-вилка контакты:позолоченные, Контакты штекера для клапана: латунь никелированная |
|-----------------------------|--|

Назначение жил кабеля при подключении



Принадлежности

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Принадлежности (входят в комплект) | винт; маркер |
|------------------------------------|--------------|

Примечания

| | |
|------------------------------|---|
| Упаковочная величина [штука] | 1 |
|------------------------------|---|