


более недоступно - архивная позиция

заменено на: EVT442

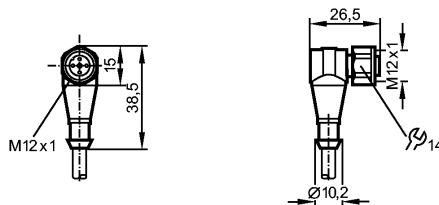

Характеристики

Гнездо с кабелем

для датчиков с

Разъём M12

без силикона

позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение		AC/DC
Рабочее напряжение [V]		50 AC / 60 DC
Номинальный ток [A]		4
Класс защиты		III

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]		-25...100
Степень защиты		IP 67

Механические данные

Исполнение		угловой
Материал		PVC (поливинилхлорид)
Материал накидной гайки		нерж. сталь V4A (1.4404)
пусковой момент - накидная гайка [Нм]		0,7...0,9
Вес [kg]		1,69


электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PVC (поливинилхлорид) / 35 м; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5,3 mm; экранированный, экран не подключен к разъему
Цвет кожуха	оранжевый

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

ВК чёрный
 ВN коричневый
 ВU синий
 ВH белый



Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---

ecomat 400[®]



E12230

ADOAH040VAS0035G04

Технология соединения

более недоступно - архивная позиция

заменено на: EVT442