


**более недоступно - архивная позиция**

заменено на: EVT340

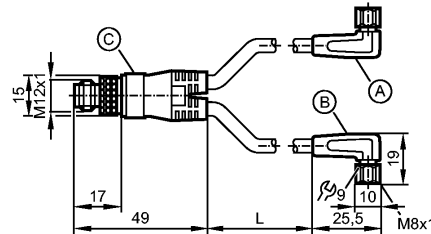

Made in Germany

### Характеристики

Y-образный соединительный кабель

M12 разъем / 2x M8 соединение

без силикона

позолоченные контакты

### Электронные данные

Электрическое исполнение

AC/DC

Рабочее напряжение [V]

50 AC / 60 DC

Класс защиты

III

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-25...80

Степень защиты

(IP 68) / (IP 67; IP 68; IP 69K); Штекер / гнездо

### Механические данные

Исполнение

2

Материал

Штекер: PVC (поливинилхлорид) оранжевый; Гнездо: PVC (поливинилхлорид) оранжевый; уплотнение: EPDM

Материал накидной гайки

нерж. сталь V4A (1.4404)

пусковой момент - накидная гайка [Нм]

Штекер с кабелем: 0,6...0,8 \*\* / Гнездо: 0,3...0,5

Вес

[kg] 0,07

### электрическое подключение



Электрическое подсоединение

Кабель PVC (поливинилхлорид) / 0,6 м;  
3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm

Цвет кожура

оранжевый

### Назначение жил кабеля при подключении





## E12263

YDOAF030VAS00,6E03STGH040VAS

Технология соединения

Упаковочная величина [штука] \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — E12263 — 03.12.2010

**более недоступно - архивная позиция**

**заменено на: EVT340**