

Made in Germany

### Характеристики

Распределительная коробка

Электрический разъём

позолоченные контакты

### Электронные данные

Электрическое исполнение	DC
Рабочее напряжение [V]	10...30 DC
макс. допустимая токовая нагрузка - в общем [A]	6
макс. допустимая токовая нагрузка - для вставоч.блока [A]	2
Класс защиты	III

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-20...80
Степень защиты	IP 67

### Механические данные

Исполнение	8
Материал	пластик PBT-GF 20; латунь никелированн.
Пригодность для кабельной цепи	<p>Радиус изгиба в случае движения кабеля:</p> <p>Скорость перемещения:</p> <p>Циклы изгиба:</p> <p>Деформация кручения:</p>
Вес [kg]	0,384

### Дисплеи / Элементы управления

Индикация состояния выхода LED	16 х жёлтых
Рабочий режим LED	зелёный

### электрическое подключение

## E12293

ZDO8F04HMSS0002H10

Технология соединения

Электрическое подсоединение

Кабель PUR (полиуретан) / 2 м;  
16 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (96 x Ø 0,1 mm); Ø 11,4 mm; без галог., без силикона


Цвет кожуха

чёрный

### Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

БК	чёрный
ВН	коричневый
ВУ	синий
ГН	зелёный
ГУ	серый
РК	розовый
РД	красный
ВТ	фиолетовый
ВН	белый
УЕ	желтый

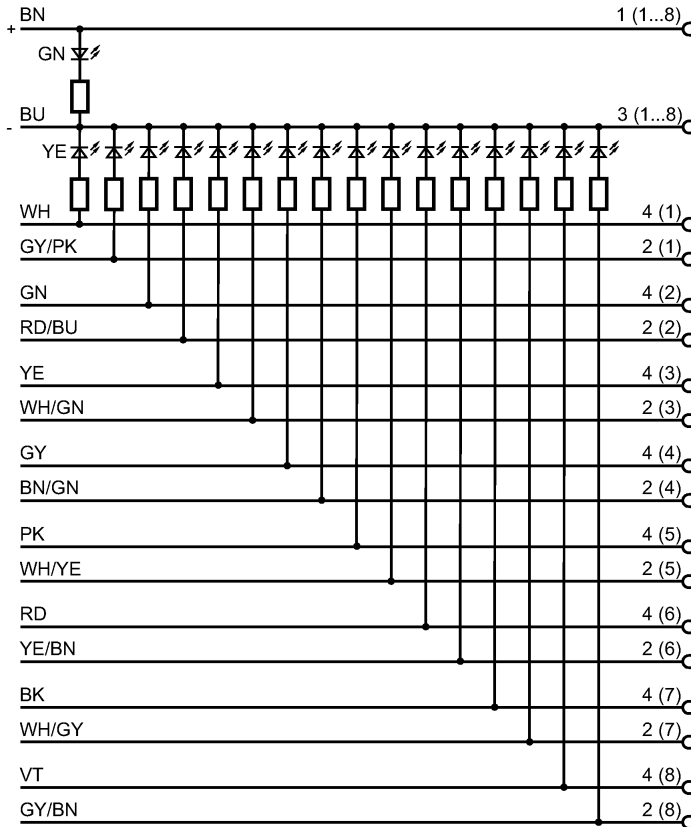

### Примечания

Упаковочная величина [штука] 1

### Другие данные

места для кабельных подключений М8