


E20073

FE-00-P-A-M4/2M

Оптоволоконный кабель

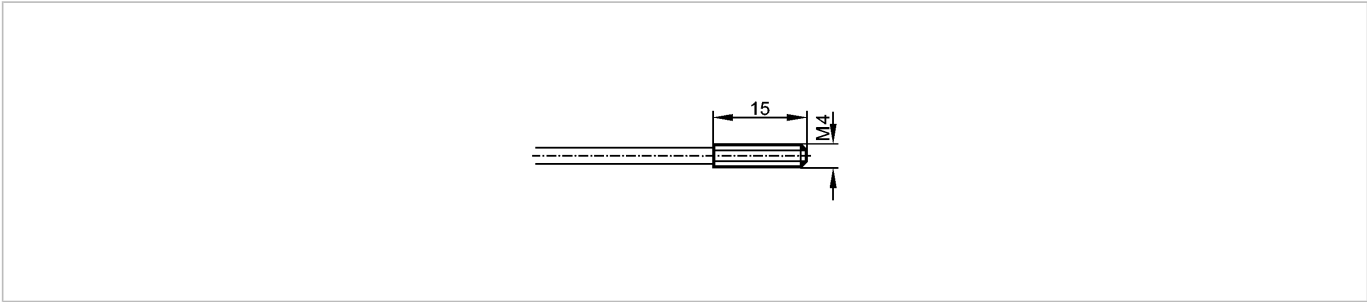

Made in Germany

Характеристики

Однолучевой световой барьер
M4
Расстояние срабатывания 96 mm
Тип подключения оптоволоконна к волоконно-оптическому усилителю OKF / OUF


Диапазон контроля

Расстояние срабатывания	OKF: 96 mm / OUF: 96 mm
-------------------------	-------------------------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-20...80
-----------------------------------	----------

Механические данные

Исполнение	прямой
Длина [mm]	2000
Мин. радиус изгиба [mm]	10
расположение оптических волокон	
Оптоволокно-световод	стекло
Чувствительная головка	алюминий
Кожух	PVC (поливинилхлорид); адаптер : PPO
Вес [kg]	0,063

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	4 шестиугольные гайки; M4; 4 стопорные шайбы с зубьями; 1 гайка с накаткой; M11
------------------------------------	---

Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---