


**E20388**

FE-18-P-A-R4

Оптоволоконный кабель

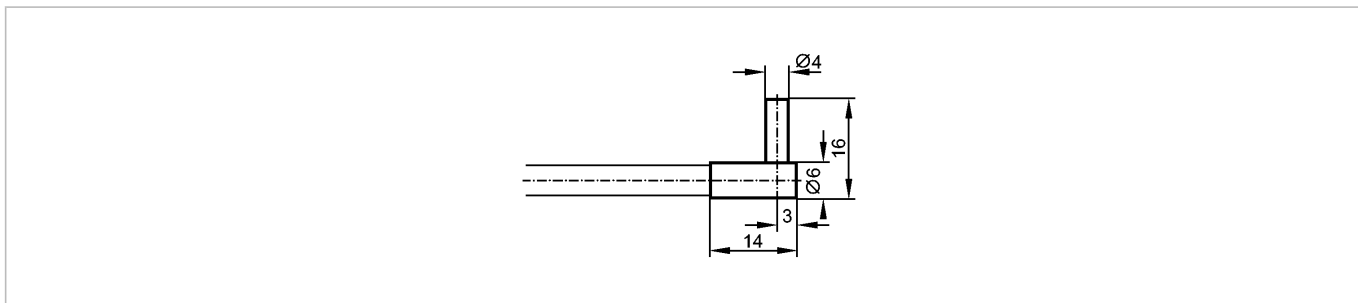

Made in Germany

**Характеристики**

Однолучевой световой барьер

Ø 4 mm

Расстояние срабатывания 80 mm

Тип подключения оптоволоконна к волоконно-оптическому усилителю OGF

**Диапазон контроля**

Расстояние срабатывания

OGF: 80 mm

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды [°C]

-20...80

**Механические данные**

Исполнение

угловой

Длина [mm]

600

Мин. радиус изгиба [mm]

20

расположение оптических волокон



Оптоволокно-световод

стекло

Чувствительная головка

алюминий

Кожух

PVC (поливинилхлорид); адаптер : PPO

Вес [kg]

0,063

**Принадлежности**

Принадлежности (входят в комплект)

E20103

**Примечания**

Упаковочная величина [штука]

1