


**E20423**

FT-00-P-A-M6/0,29M

**Оптоволоконный кабель**

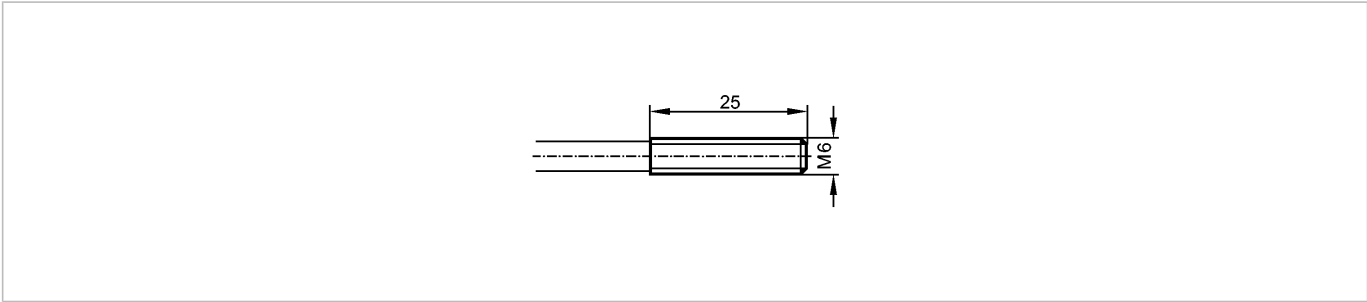

Made in Germany

**Характеристики**

Датчик диффузного отражения	
M6	
Усилитель Диапазон	
OKF 40 mm	
OUF 40 mm	
OOF 200 mm	


**Диапазон контроля**

Диапазон	OKF: 40 mm / OUF: 40 mm / OOF: 200 mm
----------	---------------------------------------

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды	[°C]	-20...80
------------------------------	------	----------

**Механические данные**

Исполнение		прямой
Длина	[mm]	290, +20 mm
Мин. радиус изгиба	[mm]	20
расположение оптических волокон		
Оптоволокно-световод		стекло
Чувствительная головка		алюминий
Кожух		PVC (поливинилхлорид)
Вес	[kg]	0,035

**Принадлежности**

Принадлежности (входят в комплект)	2 шестигранные гайки; M6; V2A (нерж. сталь); 2 зубчатые контрольные шайбы; 1 гайка с накаткой; M11
------------------------------------	--

**Примечания**

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---