


Снят с производства, замена: E20058
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

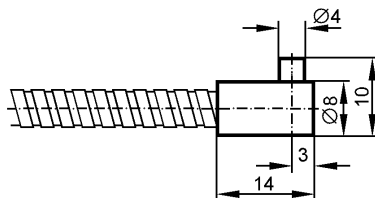

Made in Germany

Характеристики	
Датчик диффузного отражения	
Ø 4 mm	
Усилитель Диапазон	
OKF 40 mm	
OUF 40 mm	
OOF 200 mm	
Диапазон контроля	
Диапазон	OKF: 40 mm / OUF: 40 mm / OOF: 200 mm
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-40...290
Механические данные	
Исполнение	угловой
Длина [mm]	600
Мин. радиус изгиба [mm]	20, для фиксированной инсталляции
расположение оптических волокон	ⓘ
Оптоволокно-световод	стекло
Чувствительная головка	алюминий
Кожух	алюминий; адаптер : ABS
Вес [kg]	0,052
Принадлежности	
Принадлежности (входят в комплект)	E10221
Примечания	
Упаковочная величина [штука]	1

Снят с производства, замена: E20058
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!