


**E20489**

FT-00-M-V-M6

Оптоволоконный кабель

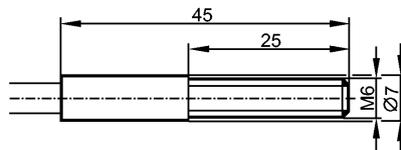

Made in Germany

**Характеристики**

Датчик диффузного отражения

M6

Усилитель Диапазон

OKF 40 mm

OUF 40 mm

OOF 200 mm

**Диапазон контроля**

Диапазон

OKF: 40 mm / OUF: 40 mm / OOF: 200 mm

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды

[°C]

-20...150

**Механические данные**

Исполнение

прямой

Длина

[mm]

600

Мин. радиус изгиба

[mm]

20

расположение оптических волокон



Оптоволокно-световод

стекло

Чувствительная головка

нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22)

Кожух

металлический кремний

Вес

[kg]

0,06

**Принадлежности**

Принадлежности (входят в комплект)

2 шестигранные гайки; M6; V2A (нерж. сталь); 2 зубчатые контрольные шайбы; 1 гайка с накаткой; M11

**Примечания**

Упаковочная величина

[штука]

1