


**E20571**

FT-00-MPV-M6/1,2m

Оптическое волокно кабель

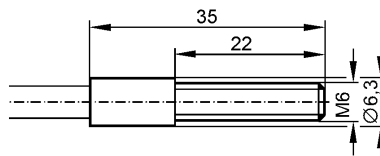

Made in Germany

**Характеристики**

Датчик диффузного отражения

M6

Усилитель Диапазон

OKF 15 mm

OUF 15 mm

**Диапазон контроля**

Диапазон

OKF: 15 mm / OUF: 15 mm

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды

[°C]

-20...80

**Механические данные**

Исполнение

прямой

Длина

[mm]

1200

Мин. радиус изгиба

[mm]

20

расположение оптических волокон



Оптическое волокно-световод

PMMA

Чувствительная головка

нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22)

Кожух

металлический кремний

Вес

[kg]

0,081

**Принадлежности**

Принадлежности (входят в комплект)

2 шестигранные гайки; M6; V2A (нерж. сталь); 2 зубчатые контрольные шайбы; 1 гайка с накаткой; M11

**Примечания**

Упаковочная величина

[штука]

1