


E20603

FE-11-EPA-M3/F1X1/2M

Оптоволоконный кабель

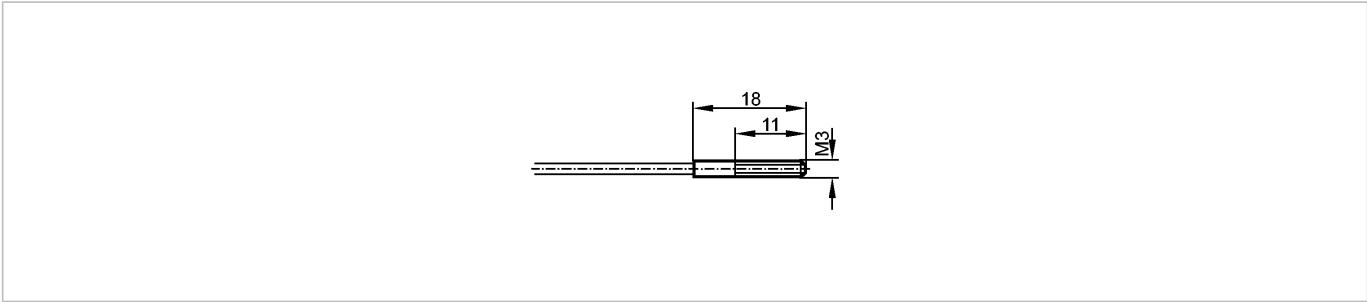

Made in Germany

Характеристики

Однолучевой световой барьер
M3
Усилитель Расстояние срабатывания
OB50xx 200 mm
OBFxxx 350 mm
OO50xx 800 mm

Диапазон контроля

Расстояние срабатывания	OB50xx: 200 mm / OBFxxx: 350 mm / OO50xx: 800 mm
-------------------------	--

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-40...70
------------------------------	------	----------

Механические данные

Исполнение		прямой
Длина	[mm]	2000
Мин. радиус изгиба	[mm]	30
расположение оптических волокон		●
диаметр сердцевины	[mm]	1 mm
Оптоволокно-световод		PMMA
Чувствительная головка		алюминий
Кожух		PE (полиэтилен)
Вес	[kg]	0,047

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	4 шестиугольные гайки; M3; 4 стопорные шайбы с зубьями
Принадлежности (дополнительные)	Приспособление E20600 для обрезки оптоволоконного кабеля (заказывается отдельно)

Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---