


E20612

FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M

Оптоволоконный кабель

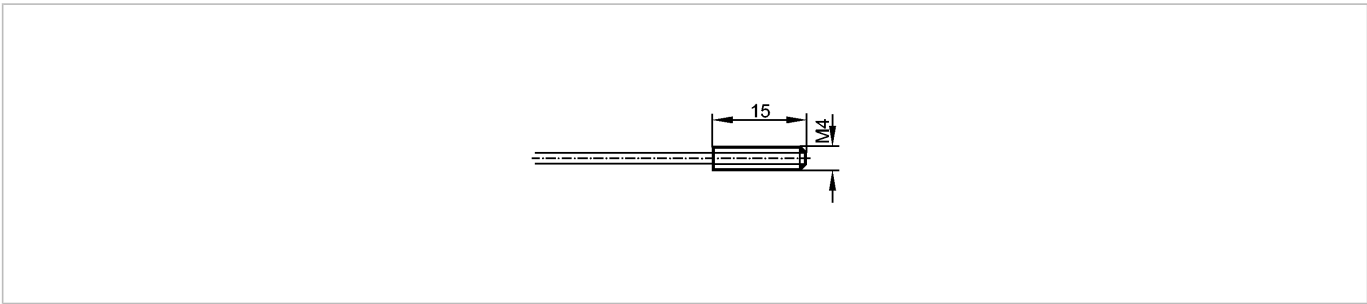

Made in Germany

Характеристики

Однолучевой световой барьер
M4
Усилитель Расстояние срабатывания
OB50xx 60 mm
OBFxxx 130 mm
OO50xx 160 mm

Диапазон контроля

Расстояние срабатывания	OB50xx: 60 mm / OBFxxx: 130 mm / OO50xx: 160 mm
-------------------------	---

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-40...70
------------------------------	------	----------

Механические данные

Исполнение		прямой
Длина	[mm]	2000
Мин. радиус изгиба	[mm]	10
расположение оптических волокон		●
диаметр сердцевины	[mm]	0,5 mm
Оптоволокно-световод		PMMA
Чувствительная головка		алюминий
Кожух		PE (полиэтилен)
Вес	[kg]	0,035

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	4 шестиугольные гайки; M4; 4 стопорные шайбы с зубьями; Адаптер для OBF; Адаптер для OOF
Принадлежности (дополнительные)	Приспособление E20600 для обрезки оптоволоконного кабеля (заказывается отдельно)

Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---