


**E20615**

FE-11-EPA-M4/F16X0,265/2M

**Оптоволоконный кабель**

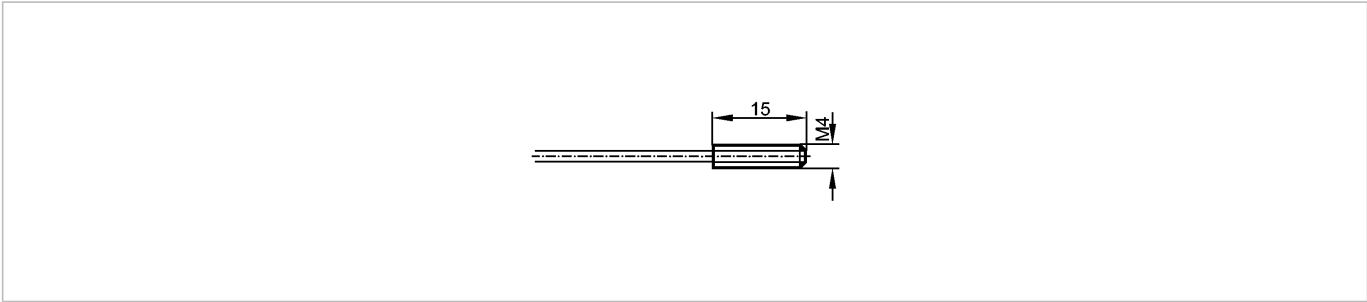

Made in Germany

**Характеристики**

Однолучевой световой барьер	
M4	
Усилитель Расстояние срабатывания	
OB50xx 150 mm	
OBFxxx 210 mm	
OO50xx 800 mm	


**Диапазон контроля**

Расстояние срабатывания	OB50xx: 150 mm / OBFxxx: 210 mm / OO50xx: 800 mm
-------------------------	--

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды	[°C]	-40...70
------------------------------	------	----------

**Механические данные**

Исполнение		прямой
Длина	[mm]	2000
Мин. радиус изгиба	[mm]	9
расположение оптических волокон		
диаметр сердцевины	[mm]	16 x 0,25 mm
Оптоволокно-световод		PMMA
Чувствительная головка		алюминий
Кожух		PE (полиэтилен)
Вес	[kg]	0,046

**Принадлежности**

Принадлежности (входят в комплект)	4 шестиугольные гайки; M4; 4 стопорные шайбы с зубьями
Принадлежности (дополнительные)	Приспособление E20600 для обрезки оптоволоконного кабеля (заказывается отдельно)

**Примечания**

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---