


E20639

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M

Оптоволоконный кабель

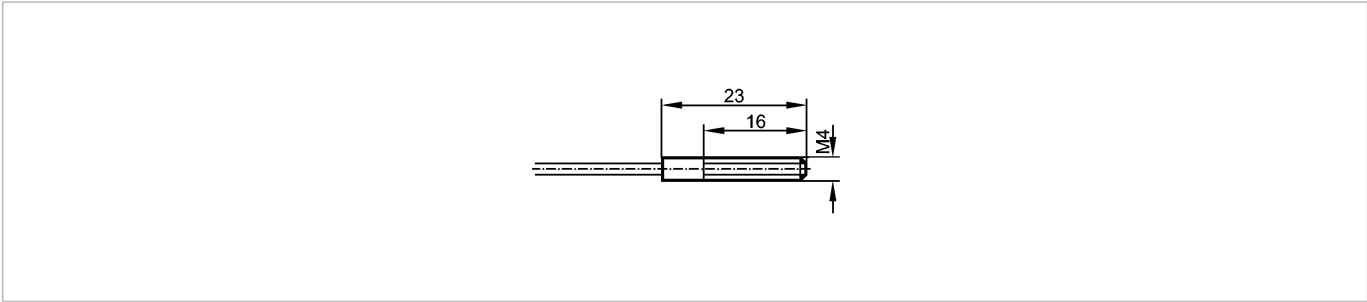

Made in Germany

Характеристики

Датчик диффузного отражения	
M4	
Усилитель Диапазон	
OB50xx 20 mm	
OBFxxx 25 mm	
OO50xx 60 mm	


Диапазон контроля

Диапазон	OB50xx: 20 mm / OBFxxx: 25 mm / OO50xx: 60 mm
----------	---

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-40...70
------------------------------	------	----------

Механические данные

Исполнение		прямой
Длина	[mm]	2000
Мин. радиус изгиба	[mm]	10
расположение оптических волокон		
диаметр сердцевины	[mm]	2 x 0,5mm
Оптоволокно-световод		PMMA
Чувствительная головка		алюминий
Кожух		PE (полиэтилен)
Вес	[kg]	0,033

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	2 шестигранные гайки; M4; 2 зубчатые контрольные шайбы; 1 гайка с накаткой; M11
Принадлежности (дополнительные)	Приспособление E20600 для обрезки оптоволоконного кабеля (заказывается отдельно)

Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---