


**E20654**

FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M

**Оптоволоконный кабель**

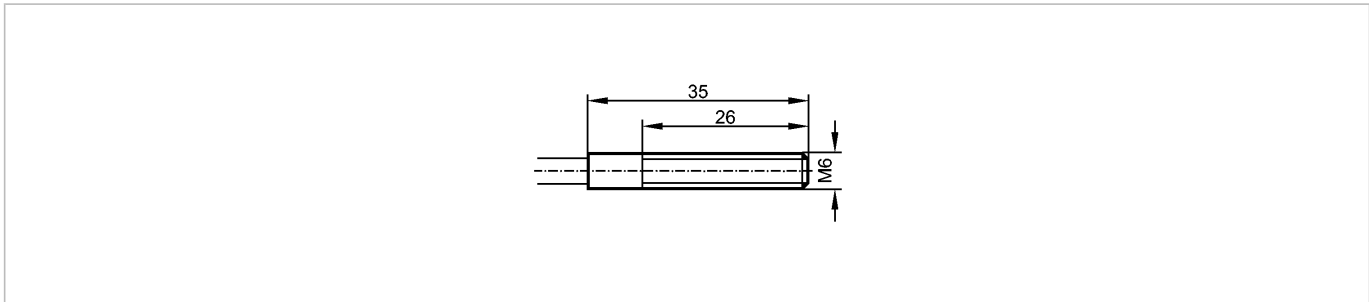

Made in Germany

**Характеристики**

Датчик диффузного отражения

M6

Усилитель Диапазон

OB50xx 60 mm

OBFxxx 90 mm

OO50xx 300 mm

**Диапазон контроля**

Диапазон

OB50xx: 60 mm / OBFxxx: 90 mm / OO50xx: 300 mm

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды

[°C]

-40...70

**Механические данные**

Исполнение

прямой

Длина

[mm]

2000

Мин. радиус изгиба

[mm]

30

расположение оптических волокон



диаметр сердцевины

[mm]

1 x 1 mm + 16 x 0,25 mm

Оптоволокно-световод

PMMA

Чувствительная головка

алюминий

Кожух

PE (полиэтилен)

Вес

[kg]

0,048

**Принадлежности**

Принадлежности (входят в комплект)

2 шестигранные гайки; M6; V2A (нерж. сталь); 2 зубчатые контрольные шайбы

Принадлежности (дополнительные)

Приспособление E20600 для обрезки оптоволоконного кабеля (заказывается отдельно)

**Примечания**

Упаковочная величина

[штука]

1