


**E20703**

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M

**Оптоволоконный кабель**

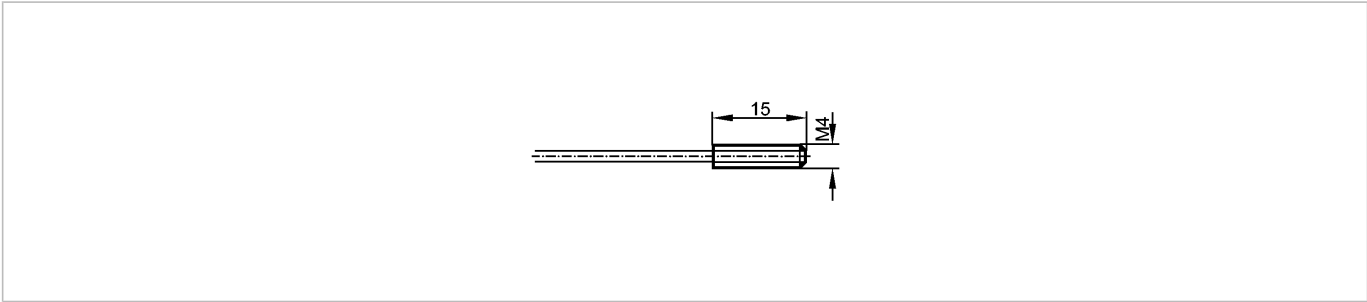

Made in Germany

**Характеристики**

Однолучевой световой барьер
M4
Усилитель Расстояние срабатывания
OB50xx 200 mm
OBFxxx 450 mm
OO50xx 800 mm

**Диапазон контроля**

Расстояние срабатывания	OB50xx: 200 mm / OBFxxx: 450 mm / OO50xx: 800 mm
-------------------------	--

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды	[°C]	-40...70
------------------------------	------	----------

**Механические данные**

Исполнение		прямой
Длина	[mm]	2000
Мин. радиус изгиба	[mm]	30
расположение оптических волокон		
диаметр сердцевины	[mm]	1 mm
Оптоволокно-световод		PMMA
Чувствительная головка		нерж. сталь V2A (1.4301)
Кожух		PE (полиэтилен)
Вес	[kg]	0,049

**Принадлежности**

Принадлежности (входят в комплект)	4 шестиугольные гайки; M4; V2A (нерж. сталь); 4 стопорные шайбы с зубьями
Принадлежности (дополнительные)	Приспособление E20600 для обрезки оптоволоконного кабеля (заказывается отдельно)

**Примечания**

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---