


**E20712**

FT-11-EPA-M3/F2X0,5/2M

Оптоволоконный кабель

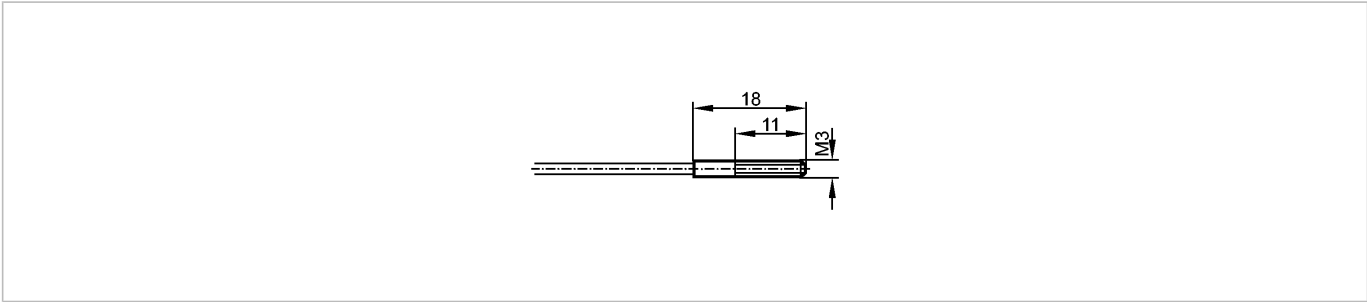

Made in Germany

**Характеристики**

Датчик диффузного отражения	
М3	
Усилитель Диапазон	
OB50xx 20 mm	
OBFxxx 25 mm	
OO50xx 60 mm	

**Диапазон контроля**

Диапазон	OB50xx: 20 mm / OBFxxx: 25 mm / OO50xx: 60 mm
----------	---

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды	[°C]	-40...70
------------------------------	------	----------

**Механические данные**

Исполнение		прямой
Длина	[mm]	2000
Мин. радиус изгиба	[mm]	10
расположение оптических волокон		⊙
диаметр сердцевины	[mm]	2 x 0,5mm
Оптоволокно-световод		PMMA
Чувствительная головка		алюминий
Кожух		PE (полиэтилен)
Вес	[kg]	0,032

**Принадлежности**

Принадлежности (входят в комплект)	2 шестигранные гайки; M3; 4 стопорные шайбы с зубьями; Адаптер для OBF; Адаптер для OOF
Принадлежности (дополнительные)	Приспособление E20600 для обрезки оптоволоконного кабеля (заказывается отдельно)

**Примечания**

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---