


E20748

FT-11-EPA-M4/F2X

Оптоволоконный кабель

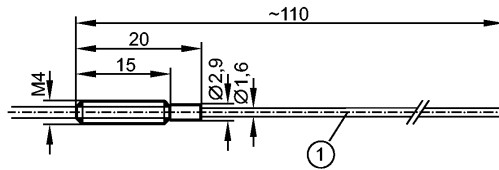

1: сгибаемый

Made in Germany

Характеристики

Датчик диффузного отражения

Усилитель Диапазон

OB50xx 15 mm

OBFxxx 25 mm

OO50xx 60 mm

Диапазон контроля

Диапазон

OB50xx: 15 mm / OBFxxx: 25 mm / OO50xx: 60 mm

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-40...70

Механические данные

Исполнение

сгибаемый

Длина [mm]

2000

Мин. радиус изгиба [mm]

16

расположение оптических волокон



диаметр сердцевины [mm]

2 x 0,5mm

Материал

винтовая муфта: латунь покрытие Optalloy

Оптоволокно-световод

PMMA

Чувствительная головка

нерж. сталь V2A (1.4301)

Кожух

PE (полиэтилен)

Вес [kg]

0,034

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)

2 шестигранные гайки; M4; 2 зубчатые контрольные шайбы; 1 гайка с накаткой; M11

Принадлежности (дополнительные)

Приспособление E20600 для обрезки оптоволоконного кабеля (заказывается отдельно)

Примечания

Упаковочная величина [штука]

1