


E20749

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M

Оптоволоконный кабель

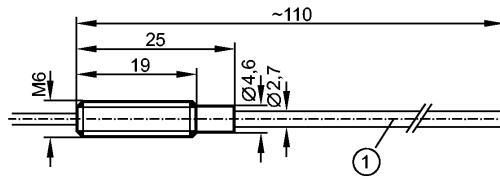

1: сгибаемый

Made in Germany

Характеристики

Датчик диффузного отражения

Усилитель Диапазон

ОВ50xx 70 mm

ОВFxxx 100 mm

ОО50xx 300 mm

Диапазон контроля

Диапазон

ОВ50xx: 70 mm / ОВFxxx: 100 mm / ОО50xx: 300 mm

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-40...70

Механические данные

Исполнение

сгибаемый

Длина [mm]

2000

Мин. радиус изгиба [mm]

27

расположение оптических волокон



диаметр сердцевины [mm]

2 x 1 mm

Материал

винтовая муфта: латунь покрытие Optalloy

Оптоволокно-световод

PMMA

Чувствительная головка

нерж. сталь V2A (1.4301)

Кожух

PE (полиэтилен)

Вес [kg]

0,049

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)

2 шестигранные гайки; M6; V2A (нерж. сталь); 2 зубчатые контрольные шайбы

Принадлежности (дополнительные)

Приспособление E20600 для обрезки оптоволоконного кабеля (заказывается отдельно)

Примечания

Упаковочная величина [штука]

1