


E20750

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

Оптоволоконный кабель

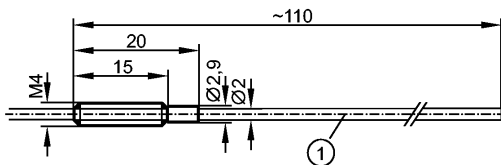

1: сгибаемый

Made in Germany

Характеристики

Однолучевой световой барьер

Усилитель Расстояние срабатывания

ОВ50xx 200 mm

ОВFxxx 450 mm

ОО50xx 800 mm

Диапазон контроля

Расстояние срабатывания

ОВ50xx: 200 mm / ОВFxxx: 450 mm / ОО50xx: 800 mm

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-40...70

Механические данные

Исполнение

сгибаемый

Длина [mm]

2000

Мин. радиус изгиба [mm]

15

расположение оптических волокон



диаметр сердцевины [mm]

1 mm

Материал

винтовая муфта: латунь покрытие Optalloy

Оптоволокно-световод

PMMA

Чувствительная головка

нерж. сталь V4A (1.4404)

Кожух

PE (полиэтилен)

Вес [kg]

0,05

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)

4 шестиугольные гайки; M4; 4 стопорные шайбы с зубьями

Принадлежности (дополнительные)

Приспособление E20600 для обрезки оптоволоконного кабеля (заказывается отдельно)

Примечания

Упаковочная величина [штука]

1