


**E20825**

FE-50-V-V-M5/16/R

Оптоволоконный кабель

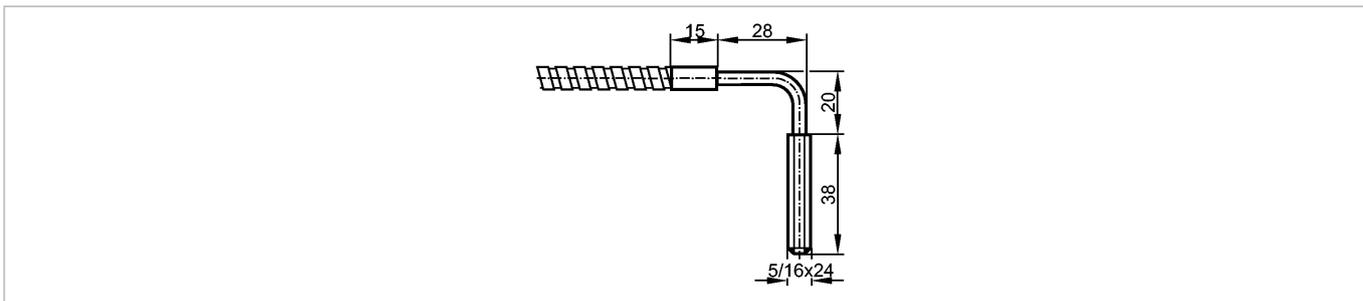

Made in USA

**Характеристики**

Однолучевой световой барьер

5/16"x24

Усилитель Расстояние срабатывания

OBF 1000 mm

ODF 4 mm

OMF 800 mm

**Диапазон контроля**

Расстояние срабатывания

OBF: 1000 mm / ODF: 4 mm / OMF: 800 mm

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды

[°C]

-58...315

**Механические данные**

Исполнение

угловой

Длина

[mm]

900

Мин. радиус изгиба

[mm]

19

расположение оптических волокон



Оптоволокно-световод

стекло

Чувствительная головка

нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22)

Кожух

нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22)

Вес

[kg]

0,214

**Принадлежности**

Принадлежности (входят в комплект)

4 шестиугольные гайки; M8; 2 зажимных кольца; 2 тороидальных кольца

**Примечания**

Упаковочная величина

[штука]

1