


**E20830**

FT-50-V-V-Q

Оптоволоконный кабель

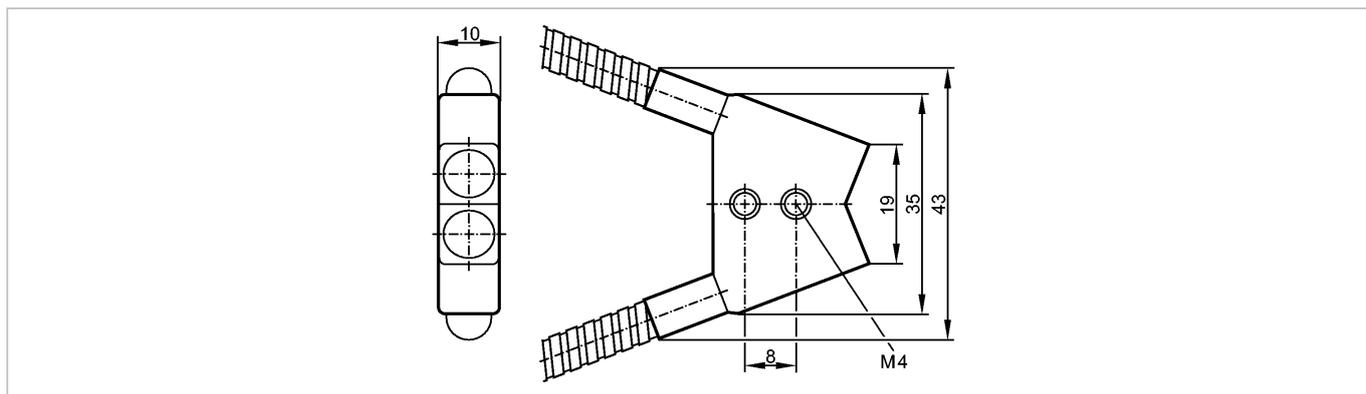

Made in USA

**Характеристики**

Датчик диффузного отражения

Диапазон 9 mm

Тип подключения оптоволоконна к волоконно-оптическому усилителю ODF / OMF

**Диапазон контроля**

Диапазон

ODF: 9 mm / OMF: 9 mm

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды

[°C]

-58...315

**Механические данные**

Длина [mm]

900

Мин. радиус изгиба [mm]

19

расположение оптических волокон



Оптоволокно-световод

стекло

Чувствительная головка

алюминий

Кожух

нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22)

Вес

[kg]

0,191

**Примечания**

Упаковочная величина

[штука]

1