


E20842

FE-50-V-V-E4,7

Оптоволоконный кабель

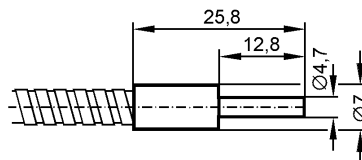

Made in USA

Характеристики

Однолучевой световой барьер

Ø 4,7 mm

Усилитель Расстояние срабатывания

OVF 1000 mm

ODF 4 mm

OMF 800 mm

Диапазон контроля

Расстояние срабатывания

OVF: 1000 mm / ODF: 4 mm / OMF: 800 mm

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-58...315

Механические данные

Исполнение

прямой

Длина [mm]

900

расположение оптических волокон



Оптоволокно-световод

стекло

Чувствительная головка

нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22)

Кожух

нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22)

Вес

[kg]

0,094

Примечания

Упаковочная величина

[штука]

1