


E21103

FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

Оптоволоконный кабель

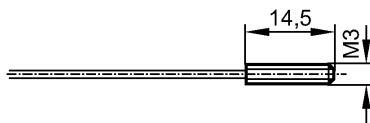

Made in Germany

Характеристики

Однолучевой световой барьер

M3

Усилитель Расстояние срабатывания

OB50xx 50 mm

OBFxxx 56 mm

OO50xx 120 mm

Диапазон контроля

Расстояние срабатывания

OB50xx: 50 mm / OBFxxx: 56 mm / OO50xx: 120 mm

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]

-40...60

Механические данные

Исполнение

прямой

Длина

[mm]

2000

Мин. радиус изгиба

[mm]

3

расположение оптических волокон



диаметр сердцевины

[mm]

0,5

Faserdurchmesser

[mm]

217 x 0,06

Außendurchmesser

[mm]

1,0

Оптоволокно-световод

PMMA

Чувствительная головка

алюминий

Кожух

PE (полиэтилен)

Вес

[kg]

0,033

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)

4 шестиугольные гайки; M3; 4 стопорные шайбы с зубьями; Адаптер для OBF; Адаптер для OOF

Принадлежности (дополнительные)

Приспособление E20600 для обрезки оптоволоконного кабеля (заказывается отдельно)

Примечания

Упаковочная величина

[штука]

1