


E21104

FE-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

Оптоволоконный кабель

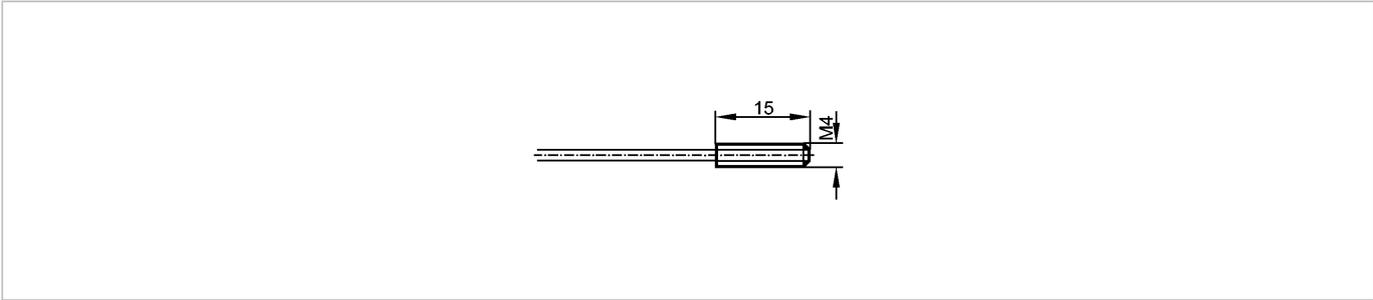

Made in Germany

Характеристики

Однолучевой световой барьер
M4
Усилитель Расстояние срабатывания
OB50xx 50 mm
OBFxxx 56 mm
OO50xx 120 mm

Диапазон контроля

Расстояние срабатывания	OB50xx: 50 mm / OBFxxx: 56 mm / OO50xx: 120 mm
-------------------------	--

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-40...60
------------------------------	------	----------

Механические данные

Исполнение		прямой
Длина	[mm]	2000
Мин. радиус изгиба	[mm]	3
расположение оптических волокон		●
диаметр сердцевины	[mm]	0,5
Faserdurchmesser	[mm]	217 x 0,06
Außendurchmesser	[mm]	1,0
Оптоволокно-световод		PMMA
Чувствительная головка		алюминий
Кожух		PE (полиэтилен)
Вес	[kg]	0,035

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	4 шестиугольные гайки; M4; 4 стопорные шайбы с зубьями; Адаптер для OBF; Адаптер для OOF
Принадлежности (дополнительные)	Приспособление E20600 для обрезки оптоволоконного кабеля (заказывается отдельно)

Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---