


**E21132**

FE-50-V-V-X/2,5M

Оптоволоконный кабель

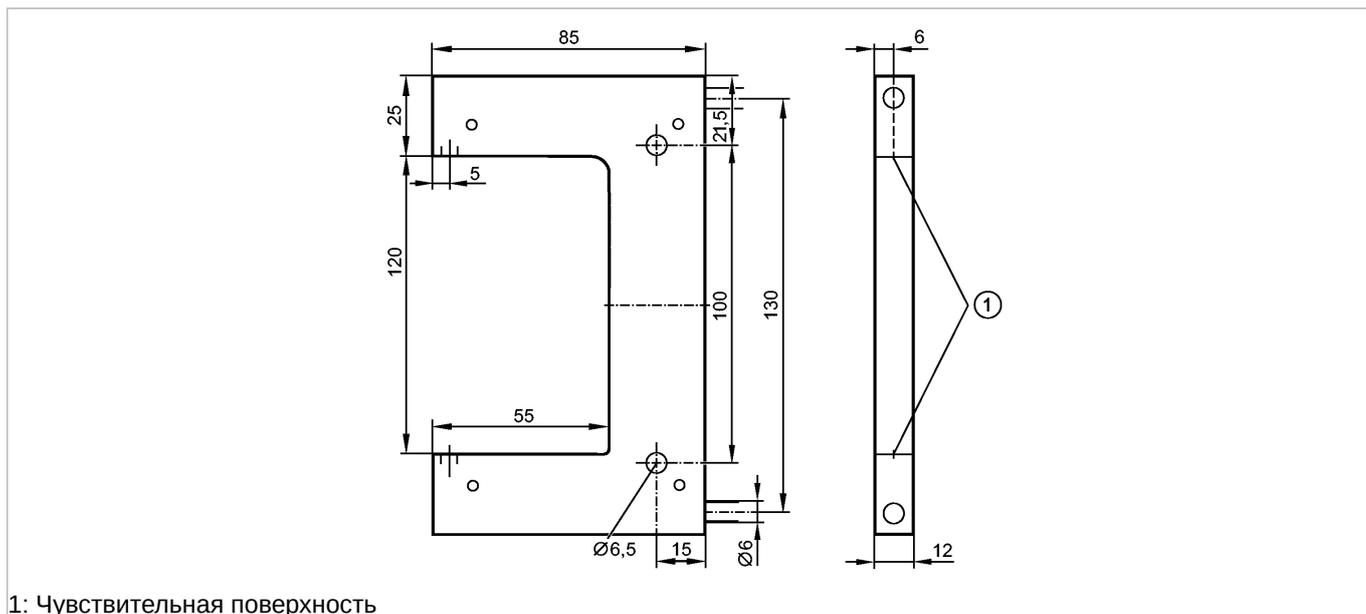

1: Чувствительная поверхность

Made in Germany

**Характеристики**

Однолучевой световой барьер

12 x 143 x 85

Усилитель Расстояние срабатывания

ОВФ 93 mm

ОМФ 93 mm

**Диапазон контроля**

Расстояние срабатывания ОВФ: 93 mm / ОМФ: 93 mm

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды [°C] -58...315

**Механические данные**

Длина [mm] 2500

Мин. радиус изгиба [mm] 19

Материал крепеж: нерж. сталь V2A (1.4301)

Оптоволокно-световод стекло

Чувствительная головка нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22)

Кожух нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22)

Вес [kg] 1,155

**Примечания**

Упаковочная величина [штука] 1