


E21151

FT-00-M-W-M6/0,6M

Оптоволоконный кабель

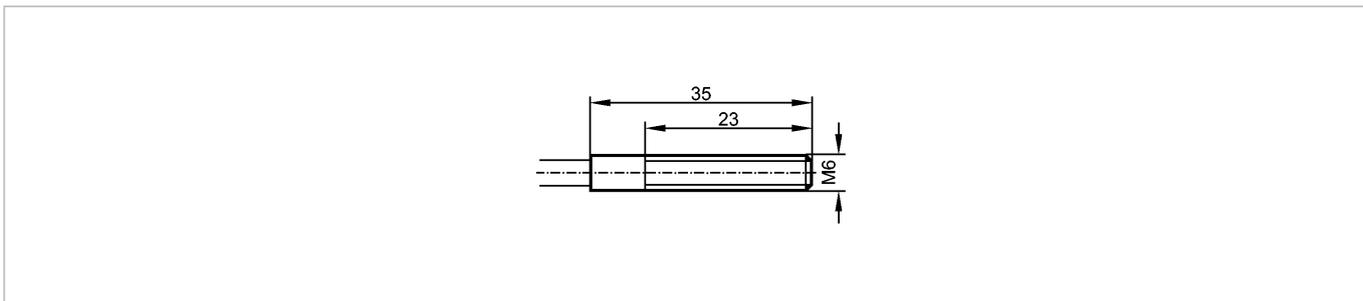

Made in Germany

Характеристики

Датчик диффузного отражения

M6

Диапазон 35 mm

Тип подключения оптоволоконна к волоконно-оптическому усилителю ОКФ

Диапазон контроля

Диапазон

ОКФ: 35 mm

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-40...150

Механические данные

Исполнение

прямой

Длина [mm]

600

Мин. радиус изгиба [mm]

45

расположение оптических волокон



диаметр сердцевины [mm]

1,6

Faserdurchmesser [mm]

0,05

Außendurchmesser [mm]

5,4

Оптоволокно-световод

стекло

Чувствительная головка

нерж. сталь V4A (1.4571) (320S31)

Кожух

металлический кремний

Вес [kg]

0,06

Примечания

Упаковочная величина [штука]

1