


E2M200

ADAPTER CABLE M12-M16

Принадлежности

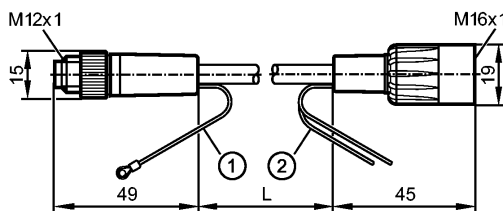

1: Schirm / L= 120
2: Spannungsversorgung / L= 250

Характеристики

Адаптерный кабель
M16 - M12
позолоченные контакты
без силикона

Область применения

Применение	Kamera mit Videoausgang O2M20x
------------	--------------------------------

Электронные данные

Электрическое исполнение	DC
Рабочее напряжение [V]	60 DC
Номинальный ток [A]	4
Класс защиты	II

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-45...85
Степень защиты	IP 67

Механические данные



Исполнение	прямой / прямой
Материал	корпус: PUR (полиуретан); уплотнение: EPDM
Материал накидной гайки	PUR (полиуретан)
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	0,6...1,5
Вес [kg]	0,087

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 0,6 m; 3 x AWG 22 (3 x 0,34 mm ²) + 1 x Coax cable: 19 x Ø,1 / 18 x 0,11 mm ² (AWG 26) 1 x 0,15 mm; Ø 6 mm
Цвет кожуха	чёрный

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил
BK чёрный
GY серый
RD красный



Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---