


E2M203

CONNECTION CABLE M16 5M

Принадлежности

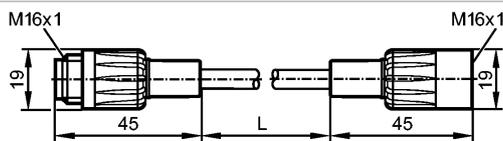

Характеристики

Джамперный кабель

M16 - M16

позолоченные контакты

без силикона

Область применения

Применение

Kamera mit Videoausgang O2M20x

Электронные данные

Электрическое исполнение

DC

Рабочее напряжение [V]

60 DC

Номинальный ток [A]

4

Класс защиты

II

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-45...85

Степень защиты

IP 67

Механические данные

Исполнение

прямой / прямой

Материал

корпус: PUR (полиуретан); уплотнение: EPDM

Материал накидной гайки

PUR (полиуретан)

пусковой момент - накидная гайка [Нм]

0,6...1,5

Вес [kg]

0,316

электрическое подключение

Электрическое подсоединение

Кабель PUR (полиуретан) / 5 m; 3 x AWG 22 (3 x 0,34 mm²) + 1 x Coax cable: 19 x Ø,1 / 18 x 0,11 mm² (AWG 26) 1 x 0,15 mm; Ø 6 mm


Материал кабеля

PUR (полиуретан)

Цвет кожуха

чёрный

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Упаковочная величина

[штука]

1