


**E2M205**

CONNECTION CABLE M16 16M

Принадлежности

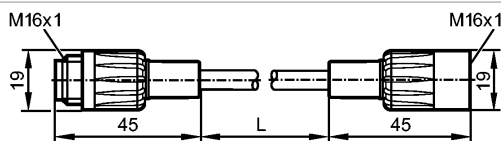

**Характеристики**

Джамперный кабель

M16 - M16

позолоченные контакты

без силикона

**Область применения**

Применение

Kamera mit Videoausgang O2M20x

**Электронные данные**

Электрическое исполнение

DC

Рабочее напряжение [V]

60 DC

Номинальный ток [A]

4

Класс защиты

II

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды [°C]

-45...85

Степень защиты

IP 67

**Механические данные**

Исполнение

прямой / прямой

Материал

корпус: PUR (полиуретан); уплотнение: EPDM

Материал накидной гайки

PUR (полиуретан)

пусковой момент - накидная гайка [Нм]

0,6...1,5

Вес [kg]

0,862

**электрическое подключение**


Электрическое подсоединение

Кабель PUR (полиуретан) / 16 m; 3 x AWG 22 (3 x 0,34 mm<sup>2</sup>) + 1 x Coax cable: 19 x Ø,1 / 18 x 0,11 mm<sup>2</sup> (AWG 26) 1 x 0,15 mm; Ø 6 mm

Цвет кожуха

чёрный

**Назначение жил кабеля при подключении**



**Примечания**

Упаковочная величина

[штука]

1